


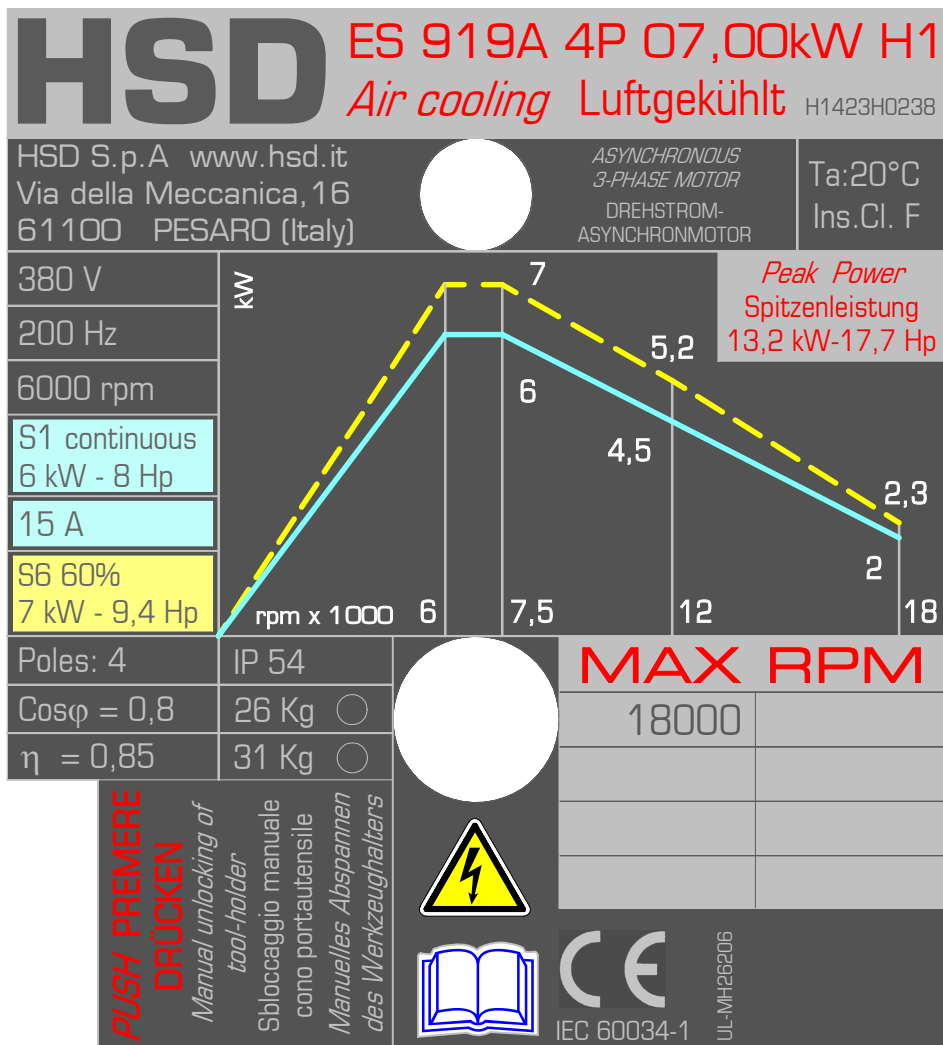

H1423H0238 Rev.01 (SP.110.130.45.Potenziato)

| Tensione nominale (*)    | Nennspannung (*)           | Rated voltage (*)            | V   | 380                                          | 380    | 380     | 380    |
|--------------------------|----------------------------|------------------------------|-----|----------------------------------------------|--------|---------|--------|
| Frequenza nominale       | Nennfrequenz               | Rated frequency              | Hz  | 200                                          | 250    | 400     | 600    |
| Velocità nominale        | Nominale Geschwindigkeit   | Rated speed                  | rpm | 6000                                         | 7500   | 12000   | 18000  |
| Tipo di servizio         | Betriebsart                | Duty type                    |     | S1 cont                                      | S6 60% | S1 cont | S6 60% |
| Potenza nominale         | Nennleistung               | Rated power                  | kW  | 6                                            | 7      | 6       | 7      |
| Coppia                   | Nennrehmoment              | Rated torque                 | Nm  | 9,6                                          | 11,1   | 7,6     | 8,9    |
| Corrente nominale        | Nennstrom                  | Rated current                | A   | 15                                           | 17,7   | 15      | 17,7   |
| Rendimento nominale η    | Nennwirkungsgrad η         | Rated efficiency η           |     | 0,8                                          |        |         |        |
| Fattore di potenza cos φ | Leistungsfaktor cos φ      | Power factor cos φ           |     | 0,85                                         |        |         |        |
| Numero di poli           | Polzahl                    | Number of poles              |     | 4                                            |        |         |        |
| Classe di isolamento     | Isolierklasse              | Insulation class             |     | F                                            |        |         |        |
| Tipo di raffreddamento   | Kühlungstyp                | Type of cooling              |     | Elettroventola / Elektrolüfter / Cooling fan |        |         |        |
| Peso versione NASO CORTO | Gewicht Version KURZE NASE | Weight of SHORT NOSE variant | kg  | ~ 26                                         |        |         |        |
| Peso versione NASO LUNGO | Gewicht Version LANGE NASE | Weight of LONG NOSE variant  | kg  | ~ 31                                         |        |         |        |

[(\*) fornita da inverter]

[(\*) von Inverter  
geliefert]

[(\*) from inverter]

| ATTACCO PORTAUTENSILE | CUSCINETTI ANTERIORI         | CUSCINETTI POSTERIORI   | VELOCITÀ MASSIMA |
|-----------------------|------------------------------|-------------------------|------------------|
| WERKZEUGHALTER        | VORDERE LAGER                | HINTERE LAGER           | MAX. DREHZAHL    |
| TOOL HOLDER           | FRONT BEARINGS               | REAR BEARINGS           | MAX SPEED        |
| ISO30                 | ACCIAIO / STAHL / STEEL      | ACCIAIO / STAHL / STEEL | 18000rpm         |
| ISO30                 | CERAMIC // KERAMIK / CERAMIC | ACCIAIO / STAHL / STEEL | 18000rpm         |